



柜子尺寸

此图仅供配置布置元件参考。 宽800*高2000*深800mm

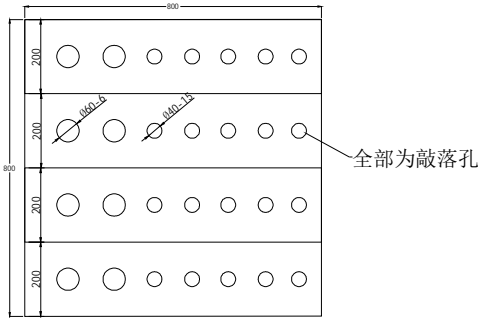


底板开孔图


- 备注：1，仿威图ES柜 尺寸：高1900+底座100(防尘柜+点胶密封) 柜体碳钢>=1.5mm，前后单开门；
2，侧板>=1.5mm；柜门>=2.0mm；尺寸以本图纸标注为准 喷塑颜色 RAL7035 ；
3，安装底板2张，碳钢2.0，高度1800mm，宽度根据柜体决定 喷塑颜色：与柜体颜色一致
常规立柱前后可调， 喷塑颜色：与柜体颜色一致
4，安装条：（背面安装）
安装条1： 4根普通 喷塑颜色：与柜体颜色一致 （底板横置安装条）
安装条2： 40*40角铁安装条 2根 喷塑颜色：与柜体颜色一致
安装条3： 2根普通 喷塑颜色：与柜体颜色一致（柜门安装条）
立柱 2对40角铁（4根） 喷塑颜色：与柜体颜色一致
5，门关上要密封严实紧固，不能有间隙；
6，底座后方及两侧方 均开200*80孔，装可拆卸挡板
7，数量：< 2 > 台
8，前/做照明支架，门限位支架。
9，风扇安装：电柜背面安装，下方进气，上方排气。
10，开孔位置下面，按图示印标签字；电柜前门中下部印制我公司LOGO。
门锁 铰链 吊环 柜内立柱安装螺丝，接地螺丝等所有螺丝都采用304不锈钢。
此柜内所有不能检测出铜锌成份。

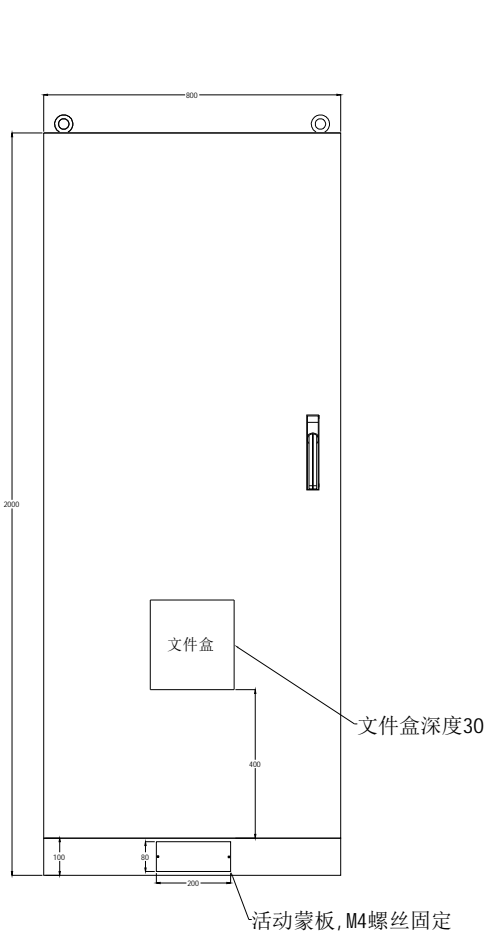


前视图

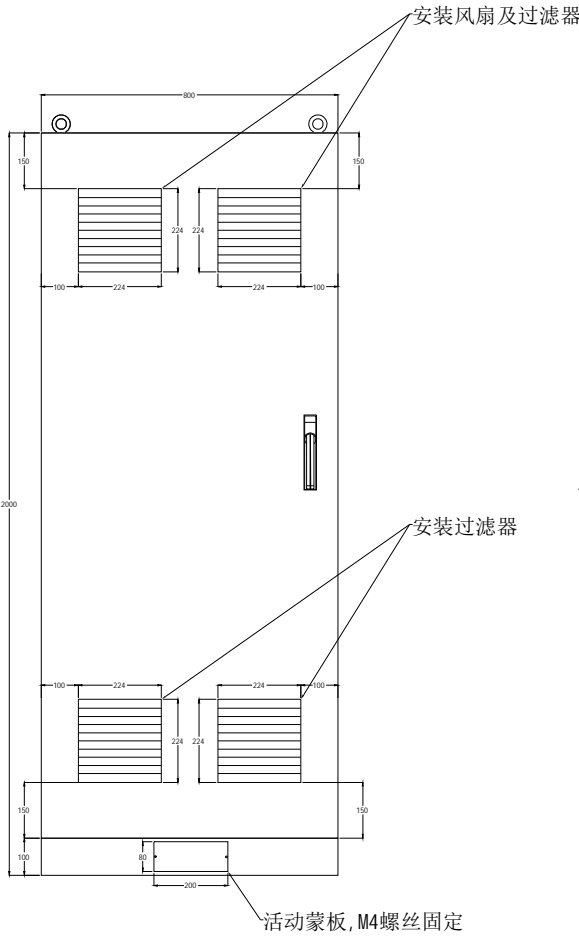

后视图

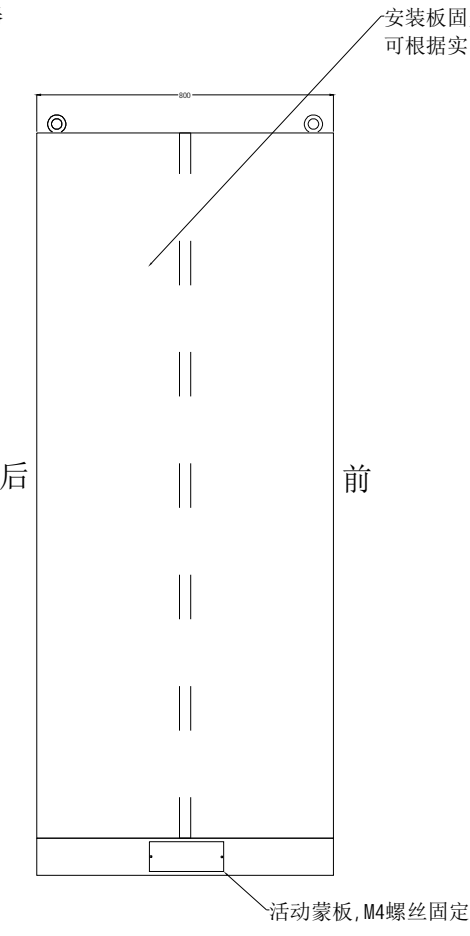

左视图

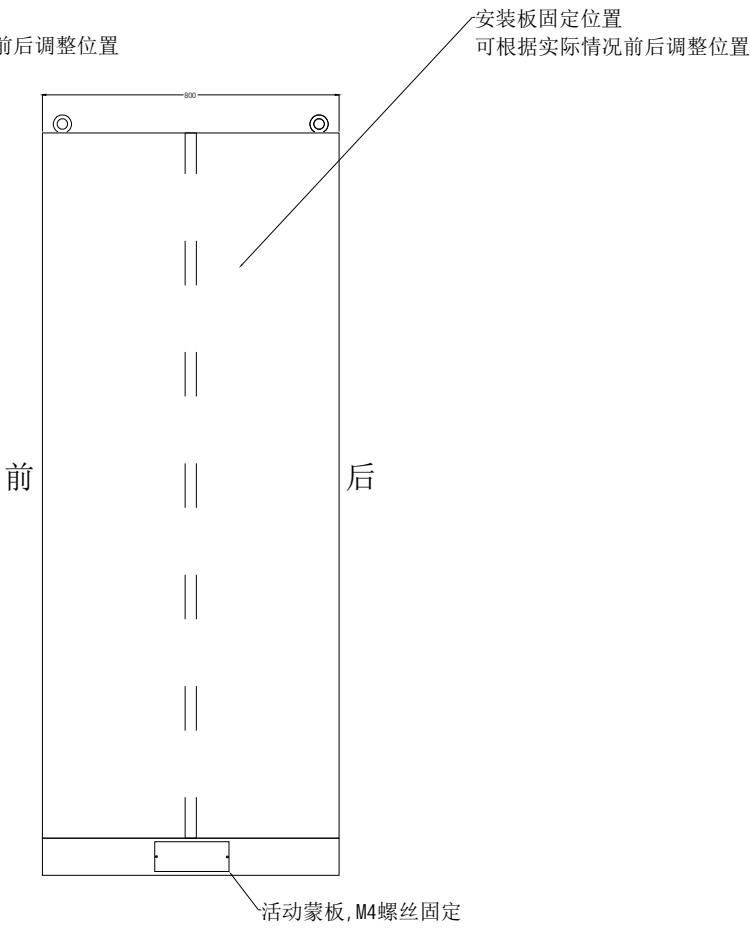

右视图

控制柜

设计	
校对	
审核	

电控柜尺寸图

页 码	1 / 1
项 目	P-气化渣-KZ
日 期	202603