
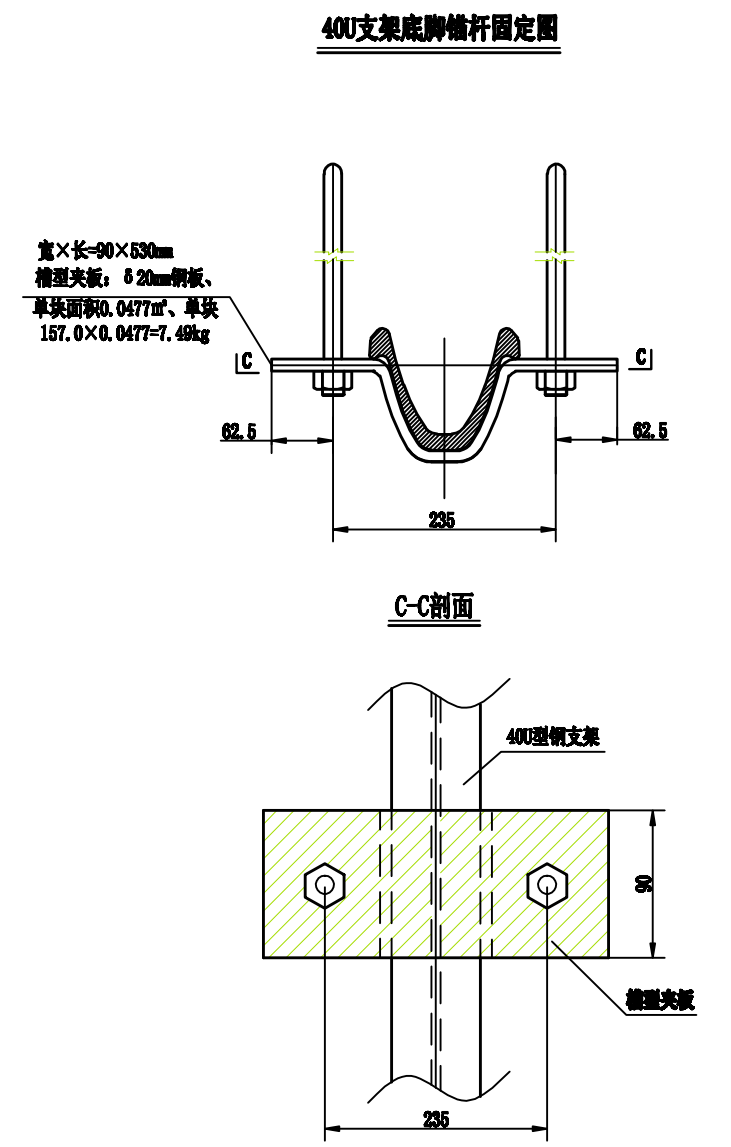
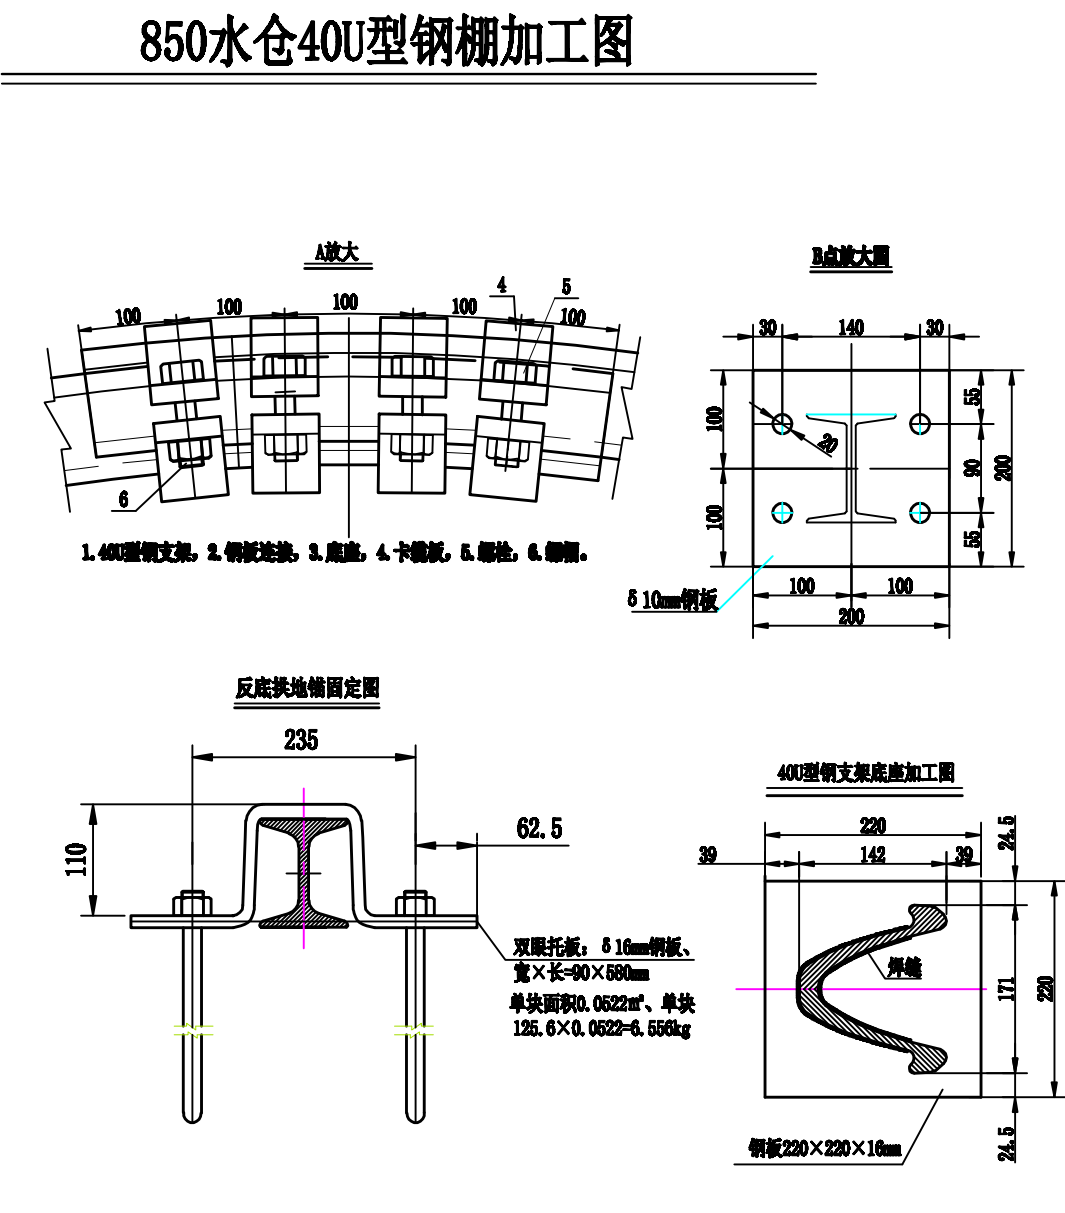


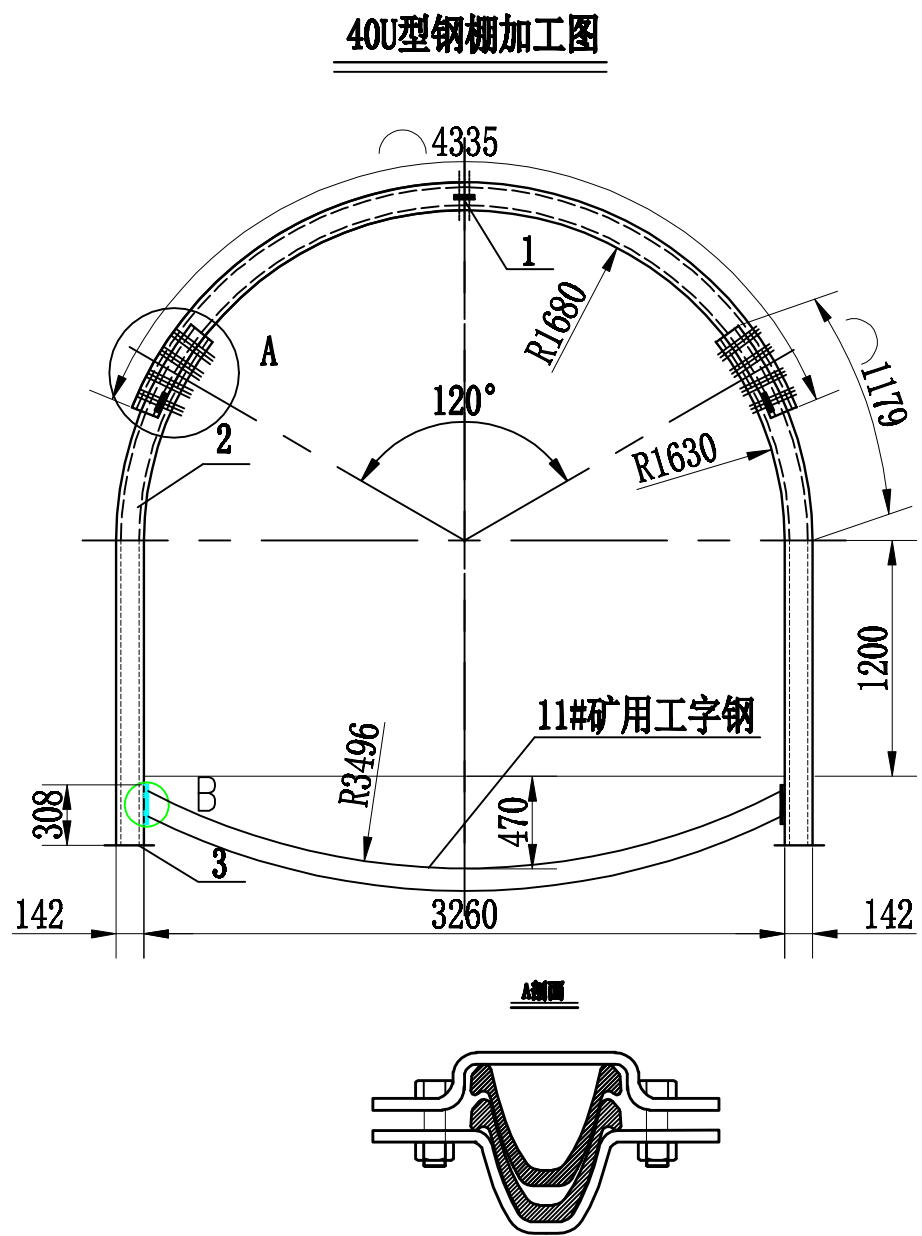

说明:

1. 图中尺寸单位均为mm。

2. 每付支架分别配卡缆9套, 槽型夹板2块用于柱腿固定, 双眼托板2块用于底拱固定。

3. 顶梁两端及柱腿顶端250mm位置各施工一个直径25mm的圆孔, 孔必须一次成形, 否则不予验收。

4. 钢支架顶梁与柱腿每6个为一捆, 用6mm钢筋绑扎牢靠。

名称	顶梁	柱腿	底座	螺栓	卡缆板	螺帽	底拱	底拱连接钢板	底拱双眼托板	柱腿槽型板	底拱连接螺栓	合计	制图	
材料	40U	40U	热轧钢板	A3	热轧钢板		11#矿用工字钢	热轧钢板	热轧钢板	热轧钢板	A3		审核	
规格	4335	2729×2	220×220×16	M30	厚20宽90	M30	3335	200×200×10	厚16宽90	厚20宽90	M18		审批	
重量(kg)	173.4	218.32	12.16	8.8	131.92	2.72	86.87	12.56	13.112	14.98	1.376	676.22	日期	2026年7月25日
组件数量×付	1×36	2×36	2×36	18×36	9×36	18×36	1×36	4×36	2×36	2×36	8×36	36付		