


参数说明:

- R-滚筒半径
  - α- 安装的适宜角度(α=15~30°,一般取α=20°)
  - T-输送带厚度
  - H1-刮片顶点到滚筒中心的距离[H1=(R+T)Sinα]
  - H2-刮片顶点到刀架中心的距离 (H2=319)
- 单位: mm

Drawing without existing steel  
construction and welding plate  
Install the opening size 110X150mm

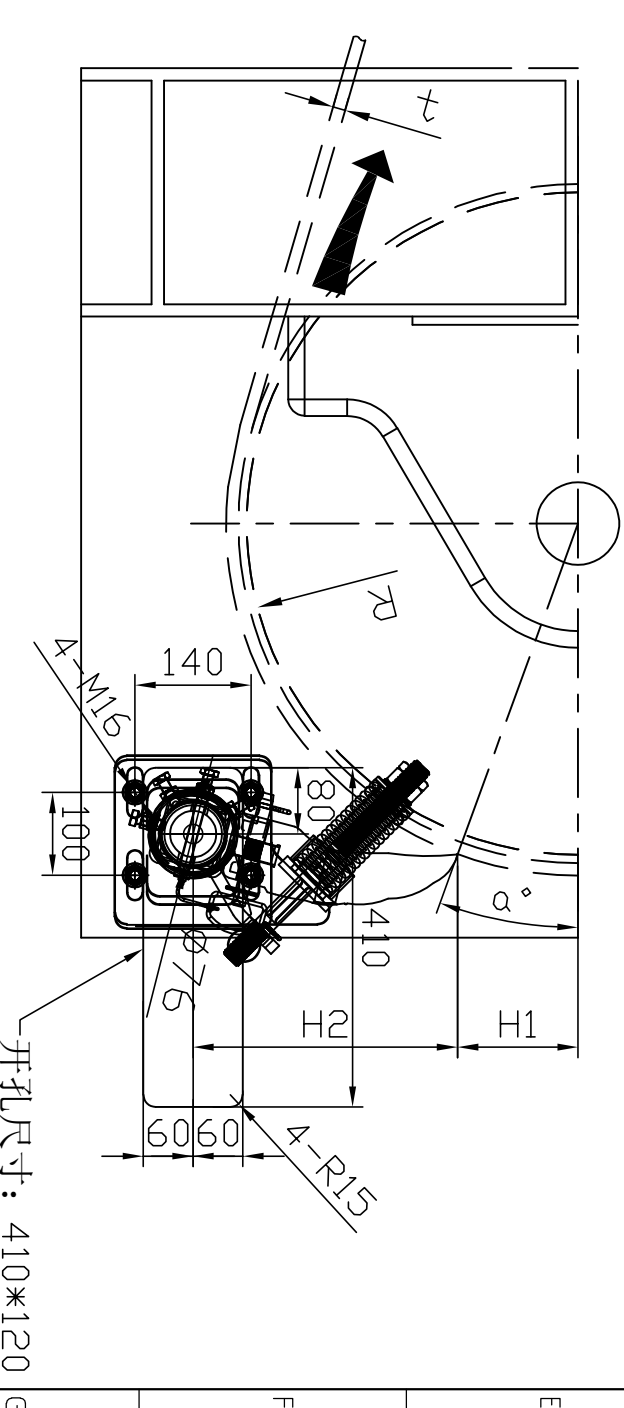

This drawing can't be used without authorization									
此图不得超出授权范围使用									
RTT 蒂普拓普(天津) 橡胶技术有限公司 Rema Tip Top (Tianjin) Rubber Technology Co., Ltd.									
工程名称 Project:		设计/Design		图例用途/USED FOR		订装用图			
图纸名称 Drawing name:		校核/Check		图例/Release					
版本号 REV.		数量/Seen		日期/Date					
标记 Mark		重量/Weight(kg):		比例/Scale:					
处数 Index		批准/App.		材料/Material:					
更改文件号 Mod file No.		日期 Date		数量/Quantity:					
签名 Sign		版本号/REV.:		重量/Weight(kg):					
日期 Date		A/0		图例/Size:					
图纸代号 Drawing No.		A/0							
RTT-PUR-F300-TYPE-1.4-A01									
REMACLEAN 清扫系统									
REMACLEAN PUR-F300 B1400									