
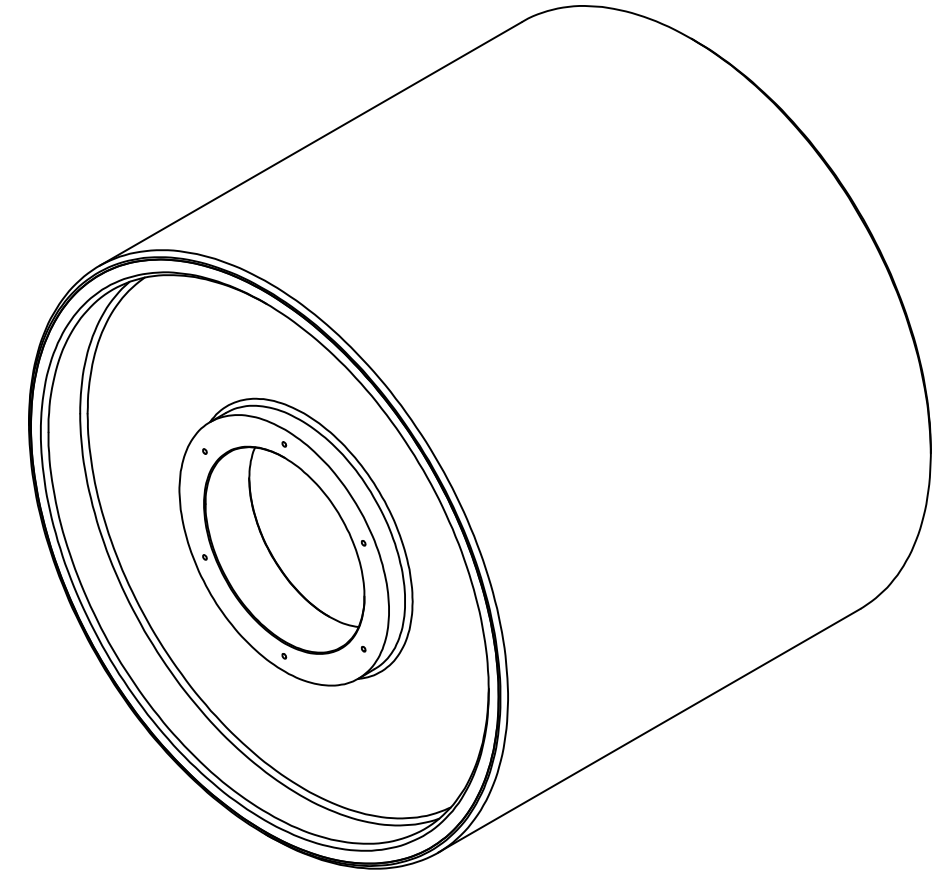


其余

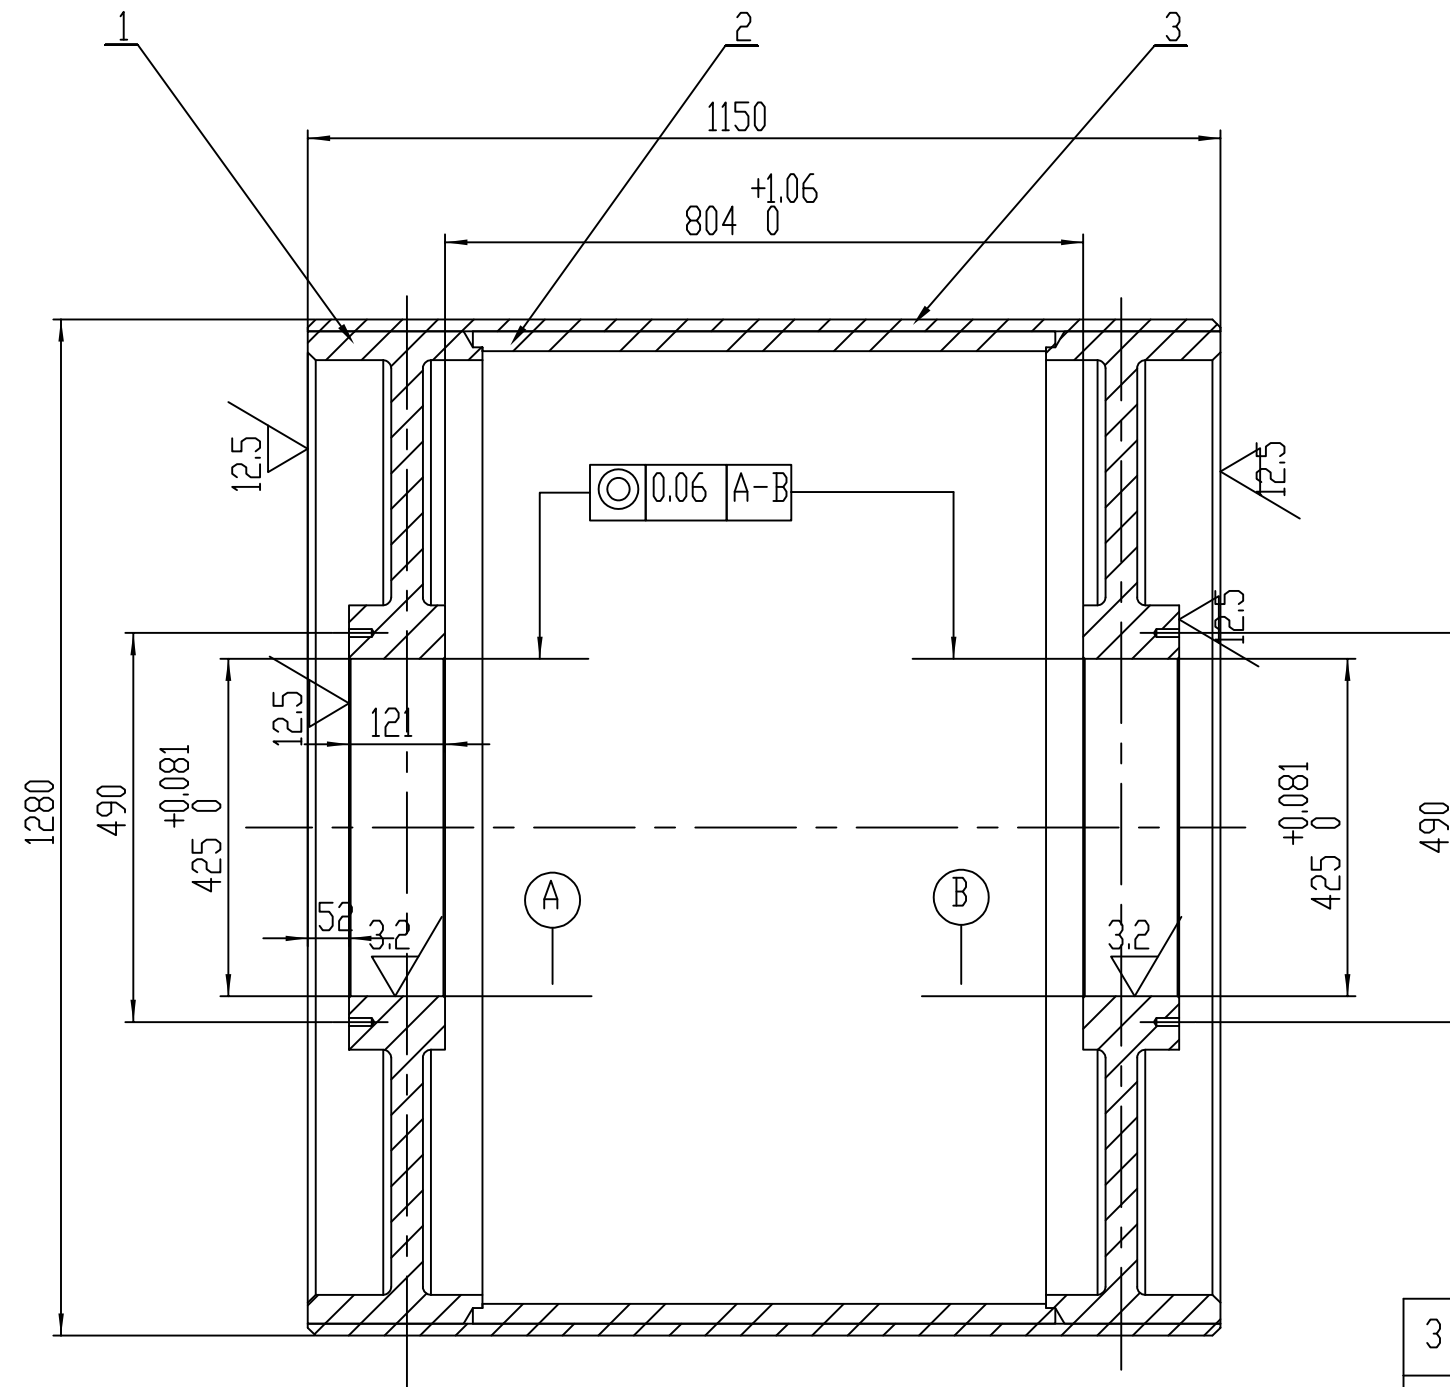

### 技术要求：

- 1、橡胶层的阻燃性能和静电性能应符合MT113-1995规定。
- 2、筒圈与筒轂的环形焊缝不允许有裂纹，未焊透等缺陷，焊缝应作探伤检查，焊缝质量应符合GB3323标注Ⅲ要求。
- 3、滚筒焊接后需作消除内应力处理。
- 4、包胶层采用菱形包胶。

3	V2YK-100B3092-0703	机头一副传动滚筒-人字型包胶层	1	材质〈未指定〉	68.15	68.15	
2	V2YK-100B3092-0701	机头一副传动滚筒-筒体筒圈	1	Q235-A	547.29	547.29	
1	V2YK-100B3092-0702	副传动滚筒-筒体筒毂	2	ZG230-450	589.46	1178.92	
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单重	总重	备注
				组件	白银银河机械制造有限公司		
处数	标记	分区	更改文件号	签名	年,月,日	副传动滚筒-筒体	
设计			标准化				
校对							
审核						V2YK-100B3092-07	
工艺			批准				
				共 页	第 页		